



Termo senzor proizveden v Nemčiji
CE oznaka
Neodvisno preverjena natančnost



CE

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

BINOKULARNI IR TERMO SISTEM

TAB - 8897S

Sistem za samodejno brez-kontaktno infrardeče merjenje telesne temperature zaposlenih in obiskovalcev.

TAB-8897S predstavlja stroškovno učinkovit, certificiran brezkontaktni sistem za merjenje temperature zaposlenih in obiskovalcev.


Namenjen je spodbujanju previdnostnih ukrepov in zavesti o pomenu zdravja na javnih površinah in drugih kritičnih točkah.

GLAVNE LASTNOSTI SISTEMA TAB-8897S

- Izjemna natančnost meritev - merilna negotovost največ $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (testi v neodvisnem laboratoriju LOTRIČ d.o.o. pokazali celo večjo natančnost $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$)
- Termo kamera samodejno določi in izmeri točko na obrazu z najvišjo temperaturo
- Vgrajen termo senzor vrhunske kvalitete Nemškega proizvajalca Heimann Sensors GmbH
- Natančnost meritev preverjena s strani neodvisnega laboratorija LOTRIČ meroslovje d.o.o.
- Popolnoma avtomatsko izvajanje meritev, za merjenje ne potrebuje osebja



- Visoka zanesljivost, hitre meritve, enostaven za uporabo
- Možnosti uporabe za različne namene:
 - Merjenje temperature - Prepoznavanje obraza
 - Kontrola dostopa - Identifikacija s pomočjo NFC kartic
- Naprava podpira meritve temperature z ali brez zaščitne maske
- Sistem ima EU izjavo o skladnosti, CE oznako in certifikate o kalibraciji
- Nastavljiva višina in položaj (za merjenje temperature odraslih in otrok)
- Izmerjena temperatura se lahko prikaže s številko ali z barvo
- Preprosta montaža na steno, mizo ali samostoječe stojalo
- Možnost prilagoditve za različne stopnje varovanja osebnih podatkov

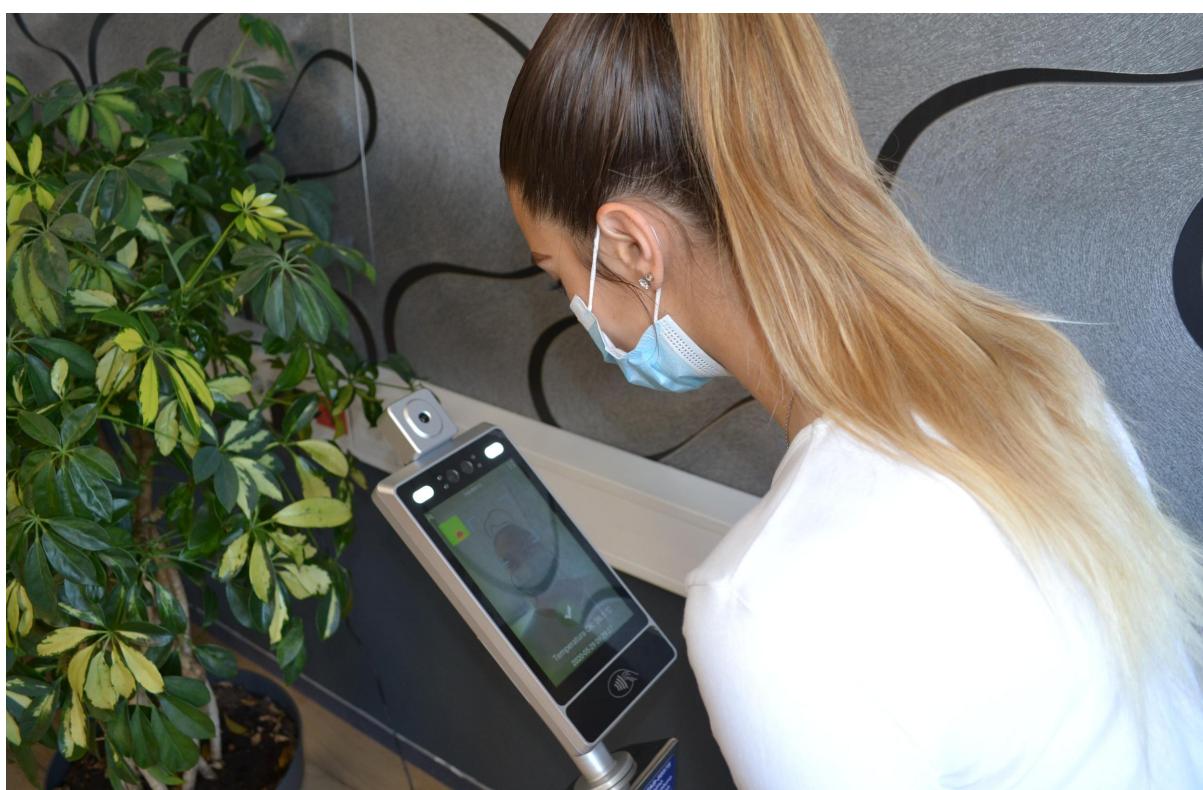



TEHNIČNE LASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|---|
| OS | Android 7.1 + |
| Procesor | Dva procesorja Dual-Core 1.8GHz + Quad-Core 1.4GHz |
| Spomin | 4GB DDR, 16GB eMMC |
| Zaslon | 8- palčni, 800*1280 |
| Tipke | Reset tipka |
| Senzor | Napredni IR senzor Nemške izdelave |
| Kamera spredaj | Kamera z dvojno lečo (RGB+IR), 2MP+1.3MP |
| Osvetlitev | Bela LED |
| Brez kontaktni čitalec (opcijsko) | ISO14443 Tip A/B, Mifare, v skladu s ISO18092 |
| SIM Vhod (Opcijsko) | 1 SIM vhod za komunikacijo s telefonom |
| Komunikacija | Ethernet / WiFi / Bluetooth, 4G (Opcijsko) |
| Merjenje temperature | Merilna negotovost do $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, oddaljenost med 0.5 - 0.7m |
| Porti | DC Port, RJ45, micro USB, Wiegand, RS485 |
| Zvok | Digitalni audio zvočnik, Mikrofon |
| Napajanje | 12V/2A, POE (Opcijsko) |
| Nosilec (Opcijsko) | Stenski, samostoječi |
| Dimenzijs (mm) | 272 (D)*135 (Š)*30 (V) |
| Pogoji delovanja | Delovna temperatura: $15^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ |
| MDM (Opcijsko) | Upravljanje z mobilno napravo |
| Certifikati | CE oznaka, izjava EU o skladnosti, certifikati o kalibraciji, preizkušena v neodvisnem testnem laboratoriju, ROHS |



Distributer



Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenia
info@mediline.si
www.mediline.si
www.tab-8897s.eu
+386 (0)41 877 787